bringing the outside in

Installation Manual - VITRAL SkyVision Circular

Værktøj som du behøver / Tools you need

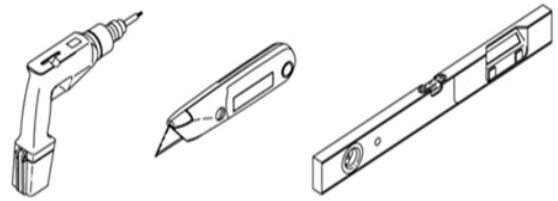

Før du begynder / Before you begin

Vigtigt: Hvis taghældningen er under 5°, skal der bygges en kile under produktet. Max taghældning 30°

Important: If the roof pitch is less than 5°, a wedge must be built under neath the product. Max roof pitch is 30°

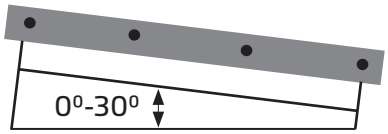

Sådan monteres SkyVision Circular / How to install SkyVision Circular

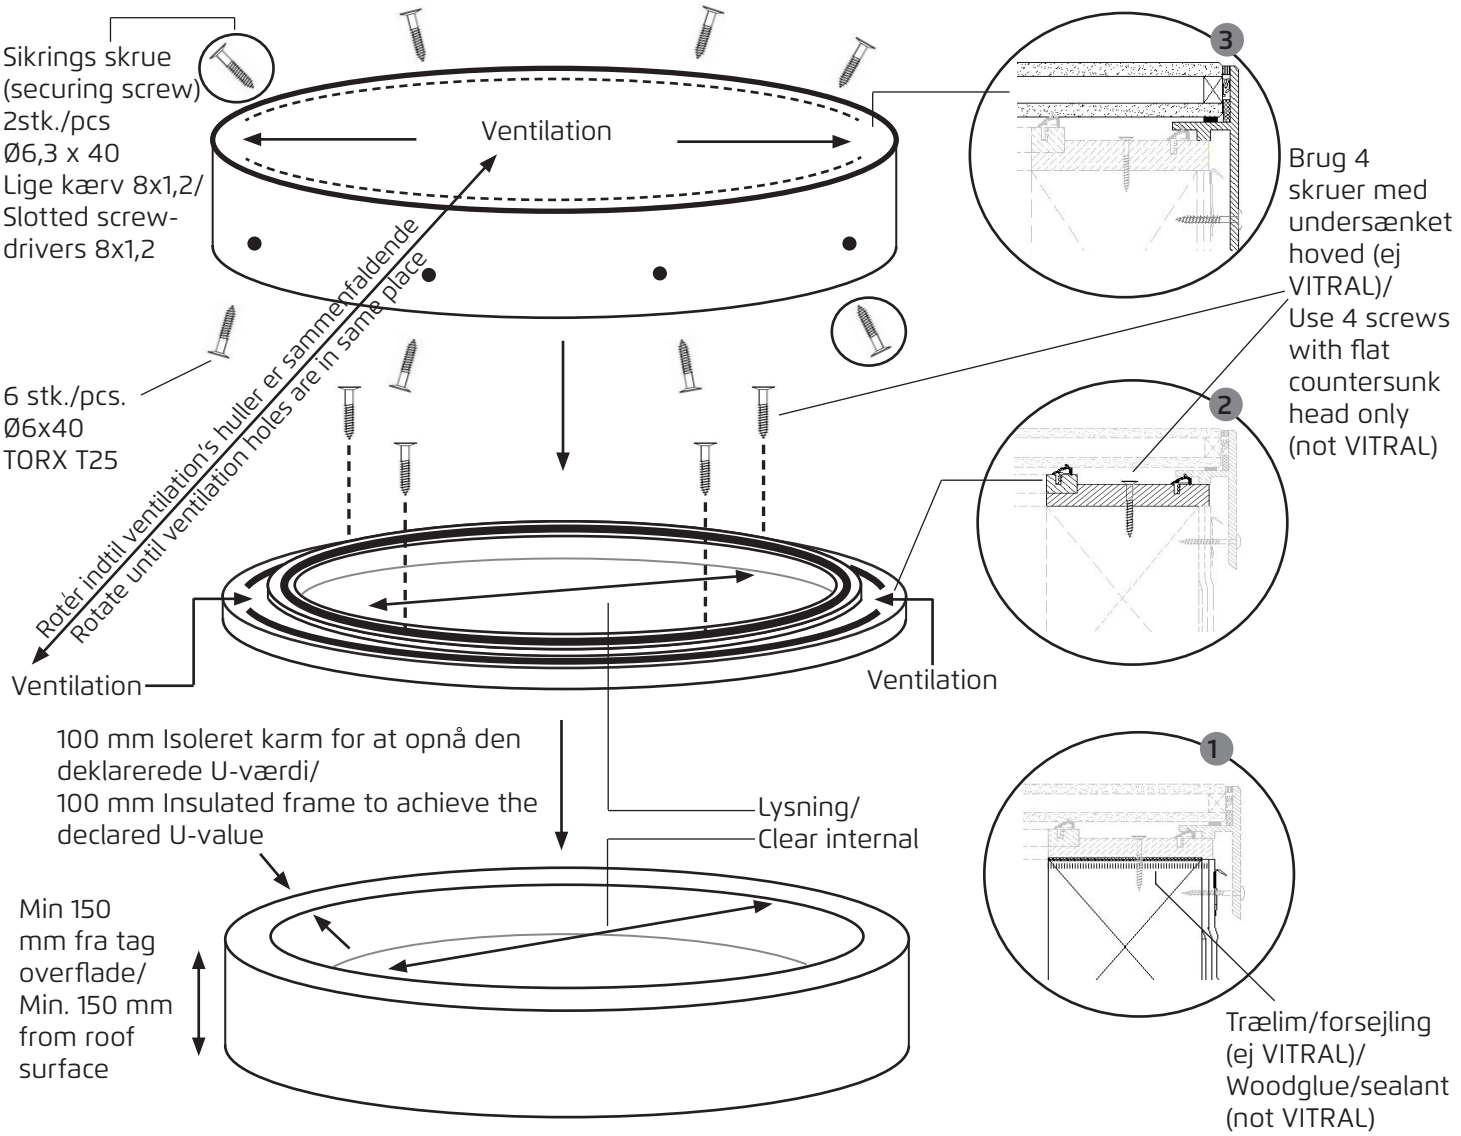

Underkonstruktion, karm og tagmateriale (ej VITRAL)/ Subconstruction, upstand and roofing material (not VITRAL)
Karm overflade skal være plan/ Mounting surface must be level